

Universalstativ för tunga fordon

Specifikationer

Rörlighet

Vridbart i 3 leder

Justerbar höjd

Placering

Plant golv

Kräver borring

Fästes t.ex. med Popnut
(gångad hylsa)




Dimensioner

A = 20,3 cm

B = 20,3 cm

C = 46,3 cm (kan kapas med bågfil ned till 28cm)

Bulthål i bottenplattan = 13,5 mm

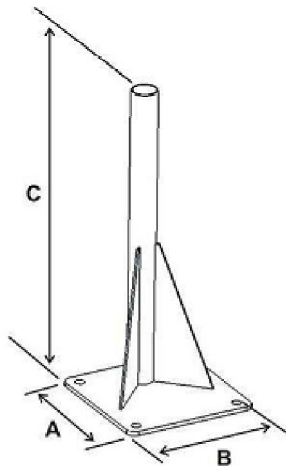

Extra tillbehör till stativ

Hållare för skrivare kan fästas i röret på lämplig höjd

(Skrivaren kan även fästas i hyttvägg med speciell fästplatta)

